



Voor gratis advies bel 0800-24544

Pour conseil gratuit appelez 0800-24544

Huurgids | Guide de location
2018 / 2019





INHOUDSOPGAVE TABLE DES MATIÈRES

PAGINA PAGE



Mobiele verwarmingstoestellen oliegestookt 45 kW - 400 kW
Chaudières mobiles au mazout

8

Mobiele verwarmingstoestellen elektrisch 3 kW - 18 kW
Appareils de chauffage électriques

16

Mobiele warm waterketels/boilers 22 kW - 700 kW
Chauffe-eaux/boilers mobiles

26



Mobiele rooftop airco's 50 kW - 150 kW
Refroidisseurs à eau monoblocs mobiles

30

Mobiele airco toestellen 3,5 kW - 8,5 kW
Appareils de climatisation mobiles

36



Mobiele bouwdrogers 200 m³ - 2.200 m³
Déshumidificateurs de chantier

44

Mobiele drogers waterschade 300 m³ - 4.000 m³
Déshumidificateurs mobiles pour les dégâts des eaux

50



Mobiele ventilatoren radiaal 1.900 m³/u - 5.200 m³/u
Ventilateurs mobiles radiaux

58

Mobiele ventilatoren axiaal 2.500 m³/u - 45.000 m³/u
Ventilateurs mobiles axiaux

62



Mobiele luchtbevochtigers 38 l/24u - 720 l/24u
Humidificateurs mobiles

70



Mobiele stroomvoorziening- generatoren 20 kva - 200 kva
Alimentation électrique-générateurs mobiles

74

Mobiele stroomvoorziening- verdeelkasten 16A - 600 A
Alimentation électrique-boîtiers de distribution mobiles

80

Mobiele stroomvoorziening- bekabeling 16A - 125 A
Alimentation électrique-câblage mobiles

85

Mobiele stroomvoorziening- kabelbeschermers
Alimentation électrique-protections de câbles mobiles

86

Vindt u het gewenste artikel niet?- Vraag Rentair om advies! Bel 0800-24544

Vous ne trouvez pas un article? - Demandez conseil à Rentair ! Appelez le 0800-24544



Professionele mobiele oplossingen

Airconditioners
 Chillers
 Bouwdrogers
 Afzuiging van stof en dampen
 Verwarmingstoestellen
 Boilers
 Generatoren

Drogers voor waterschade
 Warmtepompen
 Ventilatoren
 Luchtbevochtigers
 Verdeelkasten
 Bekabeling
 Projectmanagement

Ervaring met honderden projecten

Expertise en service, dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van Rentair !
 Advies op maat, service, professioneel materiaal van hoge kwaliteit, en jarenlange ervaring zijn voor onze klanten de reden dat zij kiezen voor oplossingen van Rentair.

Voor een indruk van een aantal projecten zie: <https://projecten.rentair.be/be>.

Contacteer ons

Bel Rentair voor een gratis advies 0800-24544 of email: info@rentair.be

Solutions professionnelles

Climatiseurs à air ou eau mobiles
 Groupes de production d'eau glacée
 Déshumidificateurs de chantier
 Extracteurs de poussières et fumées
 Appareils de chauffage au mazout ou électriques
 Chauffe-eaux mobiles
 Groupes électrogènes

Déshumidificateurs pour dégât des eaux
 Pompes à chaleur de toiture Rooftop
 Ventilateurs
 Humidificateurs d'airs
 Coffrets électriques
 Câblages électriques
 Gestion complète du projet

Un expérience mise à profit pour des centaines de projets

L'expertise et le service, sont les deux points forts de Rentair !
 Des conseils sur mesure, un service, du matériel de haute qualité et des années d'expérience sont les raisons pour lesquelles nos clients choisissent les solutions Rentair.

Pour une vue global, vous pouvez accéder à certaines de nos réalisations via ce lien :
<https://projecten.rentair.be/fr> .

Contactez-nous:

Pour des conseils ou une visite sur place faites appel à un conseiller Rentair au numéro vert:
 0800-24544 ou par courriel : info@rentair.be

Recente projecten Projets récents

2018

Mobiele verwarming en droging van appartementen te Sint-Genesius-Rode.
Chauffage et Séchage mobile pour un appartement à Rhode-Saint-Genèse.



2017

Rooftop 75 kW voor koelen en verwarmen van tijdelijke supermarkt.
Installation d'une unité de toiture monobloc pour la climatisation et le chauffage pour un supermarché à Hoeffalize.



2016

Mobiele airconditioning installatie- koeling en verwarming rooftop warmtepomp 100 kW evenement Knokke.
Refroidissement et chauffage temporaires grâce à une pompe à chaleur de 100kW et à un climatiseur mobile pour un événement à Knokke.



2016

Mobiele verwarming 5.300 kW ziekenhuis in aanbouw AZ St. Maarten Mechelen.
Chaufferie mobile 5.300 kW d'un nouvel hôpital en construction AZ St. Maarten à Malines.



2016


Mobiele airconditioning RTBF opname-studio.
Climatisation mobile du studio d'enregistrement de la RTBF.



2016

Mobiele ventilatie magazijn.
Ventilation mobile d'un entrepôt de stockage.





Beheers uw klimaat met onze oplossingen

In deze catalogus presenteren wij u ons gamma oplossingen voor (bijna) elke situatie op het gebied van mobiele klimaatbeheersing en tijdelijke stroomvoorziening. Rentair verhuurt toestellen voor mobiele verwarming, airconditioning, droging, luchtbevochtiging, ventilatie en elektriciteitsvoorziening voor evenementen, bedrijven en particulieren.

Het team van Rentair wenst tevreden klanten, dat is onze doelstelling. We bieden u een totaaloplossing:

- een persoonlijk bezoek op uw werf, kantoor of bedrijf en een gezamenlijke analyse van de situatie;
- berekening van het benodigd vermogen met een in de praktijk ontwikkeld computermodel;
- installatie van professioneel materiaal door ervaren installateurs;
- technische permanentie en spoed interventie binnen de 4 uren.

Het materiaal van Rentair wordt uitstekend onderhouden door gekwalificeerde technici met de noodzakelijke opleiding. Op onze website www.rentair.be vindt u een overzicht van ons assortiment inclusief de mogelijkheid om technische fiches te downloaden.

De bonnes solutions pour vos problèmes climatiques

Retrouvez dans ce catalogue, toutes notre gamme de solutions pour (presque) toutes situations dans le domaine de la gestion du climat mobile et de l'alimentation électrique temporaire. RENTAIR loue chauffage mobile, climatiseur mobile, déshumidificateur, humidificateur, ventilation, groupe électrogène et accessoires d'alimentation électrique pour les événements, entreprises et particuliers.


L'équipe RENTAIR : notre objectif est la satisfaction du client, nous offrons une solution complète:

- Une visite personnelle sur site et une étude pour chaque situations;
- Calcul de la puissance nécessaire à l'aide d'un modèle informatique mis au point après de nombreux test;
- Installation du matériel professionnel par des installateurs expérimentés;
- Permanence technique et intervention d'urgence dans les 4 heures.

Le matériel de RENTAIR est très bien entretenu et testé par des techniciens qualifiés. Sur notre site www.rentair.be, vous trouvez un aperçu de notre assortiment exclusif et la possibilité de télécharger nos fiches techniques.



Mobiele verwarming
Chauffage mobiles

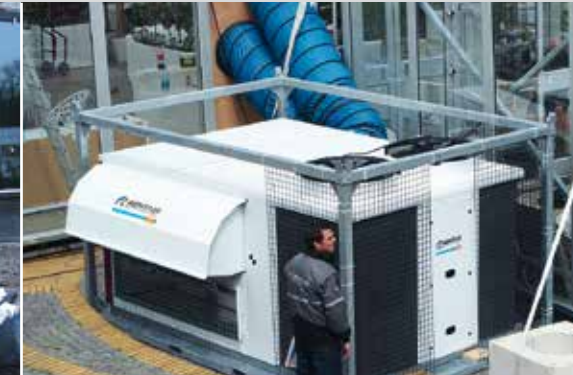

Mobiele rooftop airco's
Refrigidisseurs monoblocs mobiles



Mobiele airco toestellen
Climatiseurs à air ou eau mobiles



Mobiele (bouw)droging
Déshumidificateurs mobiles (de chantier)



Mobiele ventilatie
Ventilation mobile



Mobiele luchtbevochtigers
Humidificateurs mobiles



TE KOUD?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

TROP FROID?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544




Mobiele oliegestookte verwarming en elektrische verwarming

Rentair voorziet voor bijna elke ruimte die u wilt verwarmen de juiste oplossing. Rentair levert mobiele oliegestookte verwarmingstoestellen met een hoog rendement en capaciteiten tussen 45 en 400 kW (38.700 kcal tot 345.000 kcal), met interne of externe brandstoftanks. Deze oliegestookte toestellen kunnen binnen 48 uur uw werf, werkplaats, gebouw, hal, kantoor of evenement optimaal verwarmen. Rentair brandstoftanks zijn Vlare/ADR-gekeurd en zijn voorzien van een dubbele bodem. Voor gebouwen en ruimtes waar oliegestookte verwarming niet mogelijk is, biedt Rentair ook een uitgebreid gamma elektrische verwarmingstoestellen met capaciteiten tussen 3 kW en 18 kW (2.580 kcal tot 15.480 kcal) aan, vaak voorzien van thermostaat en ingebouwde ventilatoren.

Chauffage au mazout et chauffage électrique mobiles

RENTAIR a la solution clé pour quasiment tous les espaces que vous souhaitez chauffer. RENTAIR fournit des chauffages au mazout mobiles avec des capacités de 45 à 400 kW (de 38.700 kcal à 345.000 kcal) et pourvus de réservoirs de carburant internes ou externes. Ces chauffages mobiles au mazout peuvent chauffer votre chantier, lieu de travail, bâtiment, hall, bureau ou événement dans les 48 heures. Les réservoirs de carburant RENTAIR ont été approuvés par l'ADR et sont équipés d'un double fond. Pour les bâtiments plus petits où l'installation d'un chauffage au mazout n'est pas envisageable, RENTAIR propose également une vaste gamme de chauffages électriques avec des capacités de 3 kW à 18 kW (de 2.580 kcal à 15.480kcal), souvent équipés d'un thermostat et de ventilateurs.

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWO-400

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel
400kW 400-1.000 Pa 400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 400kW
400-1.000 Pa 400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.



RWO-220

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel
220kW 500-620 Pa 400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 220kW
500-620 Pa 400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.



RWO-200

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel
200kW 300-600 Pa 400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 200kW
300-600 Pa 400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.



**EFFICIËNT
VERWARMEN?**

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

**CHAUFFAGE
EFFICACES?**

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 400 kW
Vermogen / Amperage: 20.3 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 400/1.000/700 Pa
Afmeting / Dimensions: 3.850x1.200x2.010 mm
Luchtv. / Débit d'air: 18.000-24.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 38 max.
Gewicht / Poids: 1.300 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern / externe

Specificaties / Spécifications*


Capaciteit / Puissance: 220 kW
Vermogen / Amperage: 9.8 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 500-620 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.400x800x1.370 mm
Luchtv. / Débit d'air: 13.860 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 20 max.
Gewicht / Poids: 750 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern/externe

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 200 kW
Vermogen / Amperage: 9.8 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300-600 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.310x800x1.350 mm
Luchtv. / Débit d'air: 12.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 19.4 max.
Gewicht / Poids: 545-625 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern / externe

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RWO-185

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel 200kW 300-500 Pa 400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van bouwerven, gebouwen, werkplaatsen, showrooms, opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 200kW 300-500 Pa 400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour chantiers de construction, bâtiments, ateliers, salles d'exposition, entrepôts et tentes.



RWO-150

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel 150kW 300-500 Pa 230V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van bouwerven, gebouwen, werkplaatsen, showrooms, opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 150kW 300-500 Pa 230V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour chantiers de construction, bâtiments, ateliers, salles d'exposition, entrepôts et tentes.



RWO-111

Omschrijving

Oliegestookt verwarmingstoestel 110kW 300-500 Pa 400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van bouwerven, gebouwen, werkplaatsen, showrooms, opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 110kW 300-500 Pa 400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour chantiers de construction, bâtiments, ateliers, salles d'exposition, entrepôts et tentes.



FLEXIBEL VERWARMEN?
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

CHAUFFAGE FLEXIBLE?
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 185-200 kW
Vermogen / Amperage: 9,8 A/400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300-500 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.310x800x1.350 mm
Luchtv. / Débit d'air: 12.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 19,4 max.
Gewicht / Poids: 545-625 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern / externe

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 150 kW
Vermogen / Amperage: 15 A/230 V-400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300-500 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.460x840x1.510 mm
Luchtv. / Débit d'air: 9.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 14,8 max.
Gewicht / Poids: 385-580 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern / externe

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 110 kW
Vermogen / Amperage: 7,5 A/230 V-400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300-500 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.280x780x1.340 mm
Luchtv. / Débit d'air: 10.000 (m3/u/h HighPressure)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/loui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 10,9 max.
Gewicht / Poids: 330-440 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern/externe

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWO-110

Omschrijving

Oliegestookt verwarmings-
toestel 110kW 300-500 Pa
230V-400V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 110kW
300-500 Pa 230V-400V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 110 kW
Vermogen / Amperage: 9,2 A/230 V-400 V
Luchtdruk / Pression d'air: 300-500 Pa
Afmeting / Dimensions: 2.280x780x1.340 mm
Luchtv. / Débit d'air: 8.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: ja/oui
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 10,9 max.
Gewicht / Poids: 330-430 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: extern / externe



RWO-075

Omschrijving

Oliegestookt verwarmings-
toestel 70kW 200 Pa 230V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 70kW
200 Pa 230V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 70 kW
Vermogen / Amperage: 4,0 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 200 Pa
Afmeting / Dimensions: 1.860x690x1.210 mm
Luchtv. / Débit d'air: 3.800 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: nee/non
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 7 max.
Gewicht / Poids: 175-158 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: Intern 16 u/h max.



RWO-065

Omschrijving

Oliegestookt verwarmings-
toestel 65kW 250 Pa 230V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwwerven, gebouwen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 65kW
250 Pa 230V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers de construction,
bâtiments, ateliers, salles
d'exposition, entrepôts et
tentes.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 65 kW
Vermogen / Amperage: 6,5 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 250 Pa
Afmeting / Dimensions: 1.990x710x1.280 mm
Luchtv. / Débit d'air: 4.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: nee/non
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 7 max.
Gewicht / Poids: 230 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: Intern 16 u/h max.



RWO-045

Omschrijving

Oliegestookt verwarmings-
toestel 45kW 200 Pa 230V.

Toepassing

Tijdelijke verwarming van
bouwlocaties, hallen,
werkplaatsen, showrooms,
opslagruimtes, tenten.

Description

Chauffage au mazout 45kW
200 Pa 230V.

Utilisation

Chauffage temporaire pour
chantiers, halls, ateliers,
salles d'exposition, entrepôts
et tentes.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 45,1 kW
Vermogen / Amperage: 3,3 A/230 V
Luchtdruk / Pression d'air: 200 Pa
Afmeting / Dimensions: 1.730x680x1.050 mm
Luchtv. / Débit d'air: 3.000 (m3/u/h)
Recirculatie / Recirculation d'air: nee/non
Verbruik (l/u) / Consommation (l/h): 4,5 max.
Gewicht / Poids: 130 kg
Brandstoftank / Réservoir carburant: Intern 16 u/h max.



VOORDELEN


- Leverbaar als 230V of 400V
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- Interne tank (bij RWO-065/045)

AVANTAGES

- Disponible en 230V ou en 400V
- Facile à déplacer
- Réservoir interne (pour le RWO-065/045)

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RWE-018E

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel
0-9-18kW 400V.

Toepassing

Verwarmen van middelgrote ruimtes 20 m2 tot 1.500 m2 per verdieping, tenten, woningen.

Description

Chauffage électrique
0-9-18kW 400V.

Utilisation

Chauffage pour espaces de taille moyenne allant de 20 m2 jusqu'à 1.500 m2 par étage, pour tentes et maisons.



RWE-018

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel
9-13-18kW 400V.

Toepassing

Speciaal voor de bouwindustrie en grotere industriële werven. Drogingsprocessen.

Description

Chauffage électrique
9-13-18kW 400V.

Utilisation

Spécialement conçu pour le secteur de la construction et les grands sites industriels. Processus de déshumidification.



RWE-012

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel
6-9-12kW 400V.

Toepassing

Grotere bedrijfsruimtes, werven, hallen, opslagruimtes. Drogingsprocessen.

Description

Chauffage électrique
6-9-12kW 400V.

Utilisation

Pour des locaux plus grands, des chantiers, des halls ou des entrepôts. Processus de déshumidification.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 0-9-18 kW
Stroomsterkte / Amperage: 26 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Afmeting / Dimensions: 107x70x57 mm
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Gewicht / Poids: 53 kg
Geluidsniveau / Niveau Sonore: 60 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 1.520 (m3/u/h)

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 9-13-18 kW
Stroomsterkte / Amperage: 27,2 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Afmeting / Dimensions: 470x406x578 mm
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Gewicht / Poids: 32 kg
Geluidsniveau / Niveau Sonore: 60 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 1.520 (m3/u/h)

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 6-9-12 kW
Stroomsterkte / Amperage: 18,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Afmeting / Dimensions: 610x356x455 mm
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Gewicht / Poids: 25 kg
Uitblaasopening / Orifice de soufflage: 300 mm
Oververhittings beveiliging /
Protection anti-surchauffe: ja/oui
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 600 (m3/u/h)

EENVOUDIG VERWARMEN?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544


CHAUFFAGE FACILE?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RWE-15T

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel 9-15kW 400V incl. thermostaat.

Toepassing

Grotere bedrijfsruimtes, werven, hallen, opslagruimtes. Drogingsprocessen.

Description

Chauffage électrique 9-15kW 400V thermostat incl.

Utilisation

Pour des locaux plus grands, des chantiers, des halls ou des entrepôts. Processus de déshumidification.



RWE-09T

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel 9kW 400V incl. thermostaat.

Toepassing

Droging bij water- en brandschade. Droging van moeilijk te bereiken ruimtes met luchtslangen.

Description

Chauffage électrique 9kW 400V thermostat incl.

Utilisation

Séchage après dégâts des eaux et dégâts causés par un incendie. Séchage des zones difficilement accessibles avec tuyaux d'air.



RWE-03T

Omschrijving

Elektrisch verwarmingstoestel 3kW 230V incl. thermostaat.

Toepassing

Verwarming van kantoren, winkels. Drogingsprocessen.

Description

Chauffage électrique 3kW 230V thermostat incl.

Utilisation

Chauffage de bureaux et commerces. Processus de déshumidification.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 0-9-15 kW
Stroomsterkte / Amperage: 23,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Afmeting / Dimensions: 430x450x980 mm
Thermostaat / Thermostat: optioneel / en option
Gewicht / Poids: 24 kg
Uitblaasopening / Orifice de soufflage: 150 mm
Oververhittings beveiliging / Protection anti-surchauffe: ja/oui
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 900 (m3/u/h)

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 9 kW
Stroomsterkte / Amperage: 14,0 A/400 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 32 A
Afmeting / Dimensions: 680x270x340 mm
Thermostaat / Thermostat: Ja, Oui
Gewicht / Poids: 16 kg
Uitblaasopening / Orifice de soufflage: 125 mm
Oververhittings beveiliging / Protection anti-surchauffe: ja/oui (63°C)
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 450 (m3/u/h)

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 3 kW
Stroomsterkte / Amperage: 14,0 A/230 V
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16 A
Afmeting / Dimensions: 400x270x240 mm
Thermostaat / Thermostat: Ja, Oui
Gewicht / Poids: 9 kg
Uitblaasopening / Orifice de soufflage: 100 mm
Oververhittings beveiliging / Protection anti-surchauffe: ja/oui
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 200 (m3/u/h)




SNEL WARMER?
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

CHAUFFAGE RAPIDE?
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWT-LC2001

Omschrijving

Luchtverdeelkast groot.
Ideaal voor evenementen.

Toepassing

Luchtverdeelkasten worden gebruikt in ruimtes met veel personen of in ruimtes met speciale materialen. De functie van de luchtverdeelkast is om de luchtstroom te verdelen zodat de luchtstroom personen niet irriteert en materialen niet beschadigt.

Description

Armoire de distribution d'air
de grande taille.
Idéale pour des événements.

Utilisation

Les armoires de distribution d'air peuvent être utilisées dans des espaces qui contiennent beaucoup de monde ou du matériel spécial.
L'armoire de distribution d'air sert à distribuer le flux d'air de façon à ne pas gêner les personnes et à ne pas endommager le matériel.

Specificaties / Spécifications*
Op aanvraag / Sur demande



RWT-LC2002

Omschrijving

Luchtverdeelkast middel.
Ideaal voor evenementen.

Description

Armoire de distribution d'air
de taille moyenne.
Idéale pour des événements.

Specificaties / Spécifications*
Op aanvraag / Sur demande



RWT-LC2003

Omschrijving

Luchtverdeelkast klein.
Ideaal voor evenementen.

Description

Armoire de distribution d'air
de petite taille.
Idéale pour des événements.

Specificaties / Spécifications*
Op aanvraag / Sur demande

Bel Rentair (0800- 24544) voor een gratis adviesgesprek op locatie, wij staan voor u klaar 24 op 7!

Appelez RENTAIR (0800-24544) pour un conseil gratuit ou pour une location. Nous sommes là pour vous 24h/24 7j/7.



**VERSPREID
VERWARMEN ?**
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

**PROPAGATION DU
CHAUFFAGE ?**
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWT-2043

Omschrijving

Luchtverdeelkop Ø 4x 300 mm voor optimale luchtcirculatie.

Toepassing

Verwarming van grotere ruimtes of meerdere verdiepingen.

Description

Tête de distribution d'air 4x Ø 300mm pour une circulation optimale de l'air.

Utilisation

Chauffage de plus grands espaces ou de plusieurs étages.



RWT-2024

Omschrijving

Luchtverdeelkop Ø 2x 400 mm voor optimale luchtcirculatie.

Toepassing

Verwarming van grotere ruimtes of meerdere verdiepingen.

Description

Tête de distribution d'air 2x Ø 400 mm pour une circulation optimale de l'air.

Utilisation

Chauffage de plus grands espaces ou de plusieurs étages.



RWT-THE10

Omschrijving

Thermostaat voor elektrische verwarmingstoestellen.

Toepassing

Controle van de temperatuur.

Description

Thermostat pour chauffages électrique.

Utilisation

Contrôle de la température.



RWT-THO1

Omschrijving

Thermostaat voor oliegestookte verwarmingstoestellen.

Toepassing

Controle van de temperatuur.

Description

Thermostat pour chauffages au mazout.

Utilisation

Contrôle de la température.



Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Bel Rentair (0800- 24544) voor een gratis adviesgesprek op locatie, wij staan voor u klaar 24 op 7!

Appelez RENTAIR (0800-24544) pour un conseil gratuit ou pour une location. Nous sommes là pour vous 24h/24 7j/7.

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RBT-3000

Omschrijving

Brandstoftank 3.000 liter
Vlarem/ADR-gekeurd,
dubbele bodem.

Toepassing

Voor mobiele oliegestookte
verwarming met vermogens
groter dan 65 kW.

Description

Réservoir de carburant
de 3.000 litres approuvé par
l'ADR avec double fond.

Utilisation

Chauffage au mazout mobile
avec une puissance
supérieure à 65 kW.

Specificaties / Spécifications*

Afmeting / Dimensions: 2.470x1.250x1.840 mm
Gewicht met mazout / Poids avec mazout: 3.900 kg
Type brandstof / Carburant: EN 590



RBT-2600

Omschrijving

Brandstoftank 2.600 liter
Vlarem/ADR-gekeurd,
dubbele bodem.

Toepassing

Voor mobiele oliegestookte
verwarming met vermogens
groter dan 65 kW.

Description

Réservoir de carburant
de 2.600 litres approuvé par
l'ADR avec double fond.

Utilisation

Chauffage au mazout mobile
avec une puissance
supérieure à 65 kW.

Specificaties / Spécifications*

Afmeting / Dimensions: 2.486x1.192x1.500 mm
Gewicht met mazout / Poids avec mazout: 3.340 kg
Type brandstof / Carburant: EN 590



RBT-2000

Omschrijving

Brandstoftank 2.000 liter,
Vlarem/ADR-gekeurd,
dubbele bodem.

Toepassing

Voor mobiele oliegestookte
verwarming met vermogens
groter dan 65 kW.

Description

Réservoir de carburant
de 2.000 litres approuvé par
l'ADR avec double fond.

Utilisation

Chauffage au mazout mobile
avec une puissance
supérieure à 65 kW.

Specificaties / Spécifications*

Afmeting / Dimensions: 2.300x1.200x1.320 mm
Gewicht met mazout / Poids avec mazout: 2.660 kg
Type brandstof / Carburant: EN 590

VEILIGE OPSLAG?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

STOCKAGE SÉCURISÉ?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



VOORDELEN

- Vlarem/ADR-gekeurd
- Dubbele bodem

AVANTAGES

- Approuvé par l'ADR/Vlarem
- Double fond

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWW-700

Elektrische boiler/Chaufferie 700 kW

Omschrijving

Mobiel ketelhuis in stalen container.

Toepassing

CV systemen, vloerverwarming, douches, air handlers.

Description

Chaufferie pour les plus grands volumes.

Utilisation

Système de chauffage central, chauffage au sol, douches.



RWW-500

Elektrische boiler/Chaufferie 500 kW

Omschrijving

Mobiel ketelhuis in stalen container.

Toepassing

CV systemen, vloerverwarming, douches, air handlers.

Description

Chaufferie pour les plus grands volumes.

Utilisation

Système de chauffage central, chauffage au sol, douches.

Specificaties / Spécifications*

Omschrijving / Description: containerketelhuis/chaufferie mobile
 Warmtecapaciteit / Capacité calorifique: 700 kW
 Maximumdruk / Pression maximale: 16 Bar
 Maximumtemperatuur / Température maximale: 110°C
 Aanvoertemperatuur water / Température eau départ: 90°C
 Retourtemperatuur water / Température eau retour: 70°C
 Geluid (1m) / Bruit (1m): 54 dBA
 Afmetingen / Dimensions: 2.800x2.450x6.000 mm
 Transportgewicht / Poids: 6.200 kg
 E vermogen/spanning / Puissance/courant: 8kWe/400V

Specificaties / Spécifications*

Omschrijving / Description: containerketelhuis/chaufferie mobile
 Warmtecapaciteit / Capacité calorifique: 500 kW
 Maximumdruk / Pression maximale: 10 Bar
 Maximumtemperatuur / Température maximale: 110°C
 Aanvoertemperatuur water / Température eau départ: 90°C
 Retourtemperatuur water / Température eau retour: 70°C
 Geluid (1m) / Bruit (1m): 48 dBA
 Afmetingen / Dimensions: 2.455x2.590x4.555 mm
 Transportgewicht / Poids: 4.100 kg
 E vermogen/spanning / Puissance/courant: 8kWe/400V

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

VERWARMEN VIA RADIATOREN?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

CHAUFFAGE PAR RADIATEURS?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544

OOK
 ANDERE
 VERMOGENS
 TE HUUR
 0800-24544

AUTRES
 CAPACITÉS
 À DISPONIBLE
 EN LOCATION
 0800-24544





RWW-40

Omschrijving

Mobiele elektrische boiler 40 kW inclusief betondroogprogramma.

Toepassing

Snel drogen van vloeren via de vloerverwarming met warm water, met instelbare water-temperatuur. Ook verwarmt dit verplaatsbare CV ketelhuis gebouwen.

Description

Chaudière mobile 40 kW. Programme de séchage du béton inclus.

Utilisation

Séchage rapide des planchers grâce au chauffage sol avec une température réglable et alimenté en eau chaude. En outre, cette chaudière mobile chauffe temporairement les bâtiments en phase d'achèvement grâce à un simple raccord de tuyauterie.

Specificaties / Spécifications*

Omschrijving / Description: mobiel ketelhuis / chaudière mobile
 Vermogen / Puissance: 3/16/40 kW
 Afmetingen / Dimensions: 530x126x670 mm
 Gewicht / Poids: 65 kg
 Temperatuur water / Température de l'eau: 20-80 C, instelbaar / réglable
 Aansluiting / Raccordement électrique: 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A
 Overdrukbeveiliging / Protection: 3 Bar
 Oververhittingsbegrenzer / Protection anti-surchauffe: ja / oui
 Aansluiting / Raccordement à l'eau: DN25
 Werkdruk / Pression: 1,5 - 2 Bar

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RWW-19

Omschrijving

Mobiele elektrische boiler 19 kW inclusief betondroogprogramma.

Toepassing

Snel drogen van vloeren via de vloerverwarming met warm water, met instelbare water-temperatuur. Ook verwarmt dit verplaatsbare CV ketelhuis gebouwen.

Description

Chaudière mobile 19 kW. Programme de séchage du béton inclus.

Utilisation

Séchage rapide des planchers grâce au chauffage sol avec une température réglable et alimenté en eau chaude. En outre, cette chaudière mobile chauffe temporairement les bâtiments en phase d'achèvement grâce à un simple raccord de tuyauterie.

Specificaties / Spécifications*

Omschrijving / Description: mobiel ketelhuis / chaudière mobile
 Vermogen / Puissance: 3/11/19 kW
 Afmetingen / Dimensions: 550x122x600 mm
 Gewicht / Poids: 57 kg
 Temperatuur water / Température de l'eau: 20-80 C, instelbaar / réglable
 Aansluiting / Raccordement électrique: 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A
 Overdrukbeveiliging / Protection: 3 Bar
 Oververhittingsbegrenzer / Protection anti-surchauffe: ja / oui
 Aansluiting / Raccordement à l'eau: DN25
 Werkdruk / Pression: 1,5 - 2 Bar



WARM WATER?
 Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

EAU CHAUDE?
 Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544





EEN AANGENAAM KLIMAAT?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

UN CLIMAT AGRÉABLE?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Rooftop airco toestellen en warmtepompen

Ideale oplossingen voor het koelen en verwarmen van: evenementen, tenten, tijdelijke supermarkten, filmsets, kantoren, fabriekshallen of zalen voor huwelijken.
 Rooftop airco toestellen en warmtepompen met capaciteit van 50 tot 150 kW zijn ideaal voor temperatuurcontrole en gelijktijdige ventilatie in grotere ruimtes en bij evenementen.

Temperatuur automatisch controleren tussen een maximum en minimum
 Rentair heeft ruime ervaring met koeling of koeling en verwarming van grote projecten. Als u veel koelcapaciteit nodig heeft of als u de temperatuur wilt controleren tussen een maximum en een minimum zijn rooftop airconditioning units of rooftop warmtepompen een ideale oplossing.

Voor grotere ruimtes tot 10.000 m³
 Voor grotere ruimtes tot 10.000 m³ biedt Rentair een serie toestellen die zowel kunnen koelen als verwarmen. Deze systemen kunnen worden aangesloten op bestaande distributiekanaal met luchtslangen tot 50 meter lengte.

Efficient energieverbruik en een lage prijs
 Door recirculatie wordt het stroomverbruik verlaagd. Indien u geen 400 volt kan voorzien, kan Rentair aanvullend mobiele stroomvoorziening en generatoren leveren.

Refrigidseurs monoblocs et pompes à chaleur

Des solutions idéales pour la climatisation d'événements, de tentes, de supermarchés, de cinémas, de bureaux, d'usines de stockage ou de salles de mariages.
 Les refroidisseurs monoblocs d'une capacité de 50 à 150 kW sont idéaux de température et la ventilation simultanée dans les petits comme dans les grands locaux et événements.

Contrôle automatique de la température entre un maximum et minimum
 RENTAIR possède une grande expérience en matière de refroidissement et chauffage des projets de grande envergure. Vos besoins nécessitent une plus grande capacité de refroidissement, vous désirez vérifier la température entre un maximum et un minimum, alors les climatiseurs et les pompes à chaleur de toit sont la solution idéale.

Pour les grands espaces allant jusqu'à 10.000 m³
 Pour les volumes allant jusqu'à 10.000 m³ RENTAIR offre une gamme de dispositifs qui peuvent à la fois refroidir ou chauffer. Ces systèmes peuvent être connectés aux gainages existants ou avec des tuyaux flexibles de transport d'air allant jusqu'à 50 mètres de longueur.

Consommation d'énergie efficace et prix bas
 Avec l'air repris du bâtiment (recirculation), la consommation d'énergie est réduite. Si vous ne pouvez pas prévoir une alimentation de 400 volts, RENTAIR peut vous procurer un groupe électrogène ainsi qu'une alimentation électrique supplémentaires.

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RAW-RF150

Omschrijving

Airconditioning warmtepomp toestel 150 kW.

Toepassing

Efficiënte en performante koeling en/of verwarming van grotere ruimtes. Inzetbaar voor o.a.: evenementen, kantoren, tenten, industriële gebouwen, winkels, benzine-stations, bioscopen, hallen.

Description

Unité de climatisation / pompe à chaleur de 150 kW.

Utilisation

Un refroidissement et / ou un chauffage efficace pour des grandes surfaces. Convient pour : événements, tentes, bâtiments commerciaux, magasins, stations-services, cinémas, bureaux et l'industrie.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen koeling / Capacité de refroidissement: 146,2 kW
 Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 93,3 kW
 Gewicht (incl. frame) / Poids (cadre inclus): 2.200 kg (600 kg frame/cadre)
 Afmetingen / Dimensions: 4.385x2.245x1.885 mm
 Vollaastroom / Ampérage: 118,9 A
 Maximaal E vermogen / Puissance maximum E: 72,7 kW
 Stroomvoorziening / Alimentation: 400 V/50 Hz
 Geluidsdruk (10m) / Niveau sonore (à 10 m): 55,4 dB
 Luchtverplaatsing max. / Débit d'air max.: 26.000 m³/u/h
 Debiet maximaal / Pression d'air: 750 Pa
 Temperatuurregeling / Température:Thermostaat/ Thermostat 7/35 C°



RAW-RF100

Omschrijving

Airconditioning warmtepomp toestel 100 kW.

Toepassing

Efficiënte en performante koeling en/of verwarming van grotere ruimtes. Inzetbaar voor o.a.: evenementen, kantoren, tenten, industriële gebouwen, winkels, benzine-stations, bioscopen, hallen.

Description

Unité de climatisation / pompe à chaleur 100 kW.

Utilisation

Un refroidissement et / ou un chauffage efficace pour des grandes surfaces. Convient pour : événements, tentes, bâtiments commerciaux, magasins, stations-services, cinémas, bureaux et l'industrie.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen koeling / Capacité de refroidissement: 103,2 kW
 Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 65,5 kW
 Gewicht (incl. frame) / Poids (cadre inclus): 1.750 kg
 Afmetingen / Dimensions: 3.348 mmx2.245x1.750 mm
 Vollaastroom / Ampérage: 84 A
 Maximaal E vermogen / Puissance maximum E: 49,9 kW
 Stroomvoorziening / Alimentation: 400 V/50 Hz
 Geluidsdruk (10m) / Niveau sonore (à 10 m): 53,1 dB
 Luchtverplaatsing max. / Débit d'air max.: 18.500 m³/u/h
 Debiet maximaal / Pression d'air: 750 Pa
 Temperatuurregeling / Température:Thermostaat/ Thermostat 7/35 C°

ENERGIE-EFFICIËNTE KOELING?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544


ÉCOÉNERGÉTIQUE?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RAW-RF70

Omschrijving

Airconditioning warmtepomp toestel 70 kW.

Toepassing

Efficiënte en performante koeling en/of verwarming van grotere ruimtes. Inzetbaar voor o.a.: evenementen, kantoren, tenten, industriële gebouwen, winkels, benzine-stations, bioscopen, hallen.

Description

Unité de climatisation / pompe à chaleur 70 kW.

Utilisation

Un refroidissement et / ou un chauffage efficace pour des grandes surfaces. Convient pour : événements, tentes, bâtiments commerciaux, aéroports, magasins, stations-services, cinémas, bureaux et l'industrie.



RAW-RF50

Omschrijving

Airconditioning warmtepomp toestel 50 kW.

Toepassing

Efficiënte en performante koeling en/of verwarming van grotere ruimtes. Inzetbaar voor o.a.: evenementen, kantoren, tenten, industriële gebouwen, winkels, benzine-stations, bioscopen, hallen.

Description

Unité de climatisation / pompe à chaleur 50 kW.

Utilisation

Un refroidissement et / ou un chauffage efficace pour des grandes surfaces. Convient pour : événements, tentes, bâtiments commerciaux, aéroports, magasins, stations-services, cinémas, bureaux et l'industrie.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen koeling / Capacité de refroidissement: 72,6 kW
 Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 69,6 kW
 Gewicht (incl. frame) / Poids (cadre inclue): 1.620 kg
 Afmetingen / Dimensions: 2.670x2.209x1.454 mm
 Vollaastroom / Ampérage: 39 A
 Maximaal vermogen / Puissance maximum: 21,6 kW
 Stroomvoorziening / Alimentation: 400V/50 Hz
 Geluidsdruk (10m) / Niveau sonore (10 m): 70 dB
 Luchtverplaatsing max. / Débit d'air max.: 14.101 m³/u/h
 Debiet maximaal / Pression d'air: 206 Pa
 Temperatuurregeling / Température: Thermostaat / Thermostat 7/35 C°

Specificaties / Spécifications*

Vermogen koeling / Capacité de refroidissement: 51,4 kW
 Vermogen verwarming / Puissance de chauffage: 33,4 kW
 Gewicht (incl. frame) / Poids (cadre inclue): 1.420 kg
 Afmetingen / Dimensions: 2.783x2.250x1.260 mm
 Vollaastroom / Ampérage: 43,3 A
 Maximaal vermogen / Puissance maximum: 23,4 kW
 Stroomvoorziening / Alimentation: 400V/50 Hz
 Geluidsdruk (10m) / Niveau sonore (10 m): 53,6 dB
 Luchtverplaatsing max. / Débit d'air max.: 8.300 m³/u/h
 Debiet maximaal / Pression d'air: 750 Pa
 Temperatuurregeling / Température: Thermostaat / Thermostat 7/35 C°

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

GROOT VERSCHIL IN TEMPERATUUR?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

GRANDES DIFFERENCES DE TEMPÉRATURE?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544






TE WARM?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

TROP CHAUD?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Mobiele airconditioning units

Te hoge temperaturen in uw serverroom, industriële ruimte of kantoor?

Bij Rentair huurt u snel een krachtige mobiele airco met een capaciteit van 3,5 tot 40 kw, voldoende voor performante koeling in bijna elke situatie.


Rentair berekent op basis van jarenlange ervaring de benodigde koelingscapaciteit en selecteert de juiste units. We leveren 7 dagen per week, 24 uur per dag, zodat de gevolgen van te warme temperaturen beperkt blijven.

Bel 0800-24544 of e-mail info@rentair.be voor een snelle oplossing.

Systemes de climatisation mobiles

Une température trop élevée dans votre salle de serveurs, espaces industriels ou bureaux? Chez RENTAIR louez rapidement un système de climatisation mobile puissant avec une capacité de 3,5 à 40 kW, suffisant pour un refroidissement efficace dans presque n'importe quelle situation. RENTAIR réalise un calcul basé sur des années d'expérience pour connaître la capacité de refroidissement requise et sélectionne systèmes appropriés. Nous livrons 7/7, 24h/24 de sorte que les effets nocifs des températures élevées soient limités. Appelez le 0800-24544 ou envoyez un e-mail à info@rentair.be pour une solution rapide.

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RAW- i85

Omschrijving

Watergekoelde airco 8,5 kW met condensor aan te sluiten op externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van industriële ruimtes, gebouwen, kantoren, serverrooms.

Description

Climatiseur de 8,5 kW refroidi par eau avec condensateur reliée à un échangeur de chaleur externe.

Utilisation

Refroidissement des espaces industriels, des bâtiments, bureaux, salles de serveurs.



RAW-i65

Omschrijving

Watergekoelde airco 6,5 kW met condensor aan te sluiten op externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van industriële ruimtes, gebouwen, kantoren, serverrooms.

Description

Climatiseur de 6,5 kW refroidi par eau avec condensateur reliée à un échangeur de chaleur externe.

Utilisation

Refroidissement des espaces industriels, des bâtiments, bureaux, salles de serveurs.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 8.500 Watt
Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 98 KG
Afmetingen / Dimensions: 1.220x810x390 mm
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 3,4 kW
Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 65 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 1.550-725 m3/hr
Thermostaat / Thermostat: ja / oui

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 6.500 Watt
Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 105 KG
Afmetingen / Dimensions: 695x458x954 mm
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,86 kW
Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 60 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 800-538 m3/hr
Thermostaat / Thermostat: ja / oui



OVERVERHIT?
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

SURCHAUFFÉ?
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RAW-i45 industrie / industriel

Omschrijving

Watergekoelde airco 4,5 kW met condensor aan te sluiten op externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van industriële ruimtes, gebouwen, serverrooms.

Description

Climatiseur de 4,5 kW refroidi par eau avec condensateur reliée à un échangeur de chaleur externe.

Utilisation

Refroidissement des espaces industriels, des bâtiments, salles de serveurs.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 4.500 Watt
 Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 105 KG
 Afmetingen / Dimensions: 695x458x954 mm
 Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
 Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
 Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,86 kW
 Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 65 dB
 Luchtverplaatsing / Débit d'air: 800-538 m³/hr
 Thermostaat / Thermostat: ja / oui



RAW- i45 kantoor / bureau

Omschrijving

Watergekoelde airco 4,5 kW met condensor aan te sluiten op externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van kantoren en bewoonde ruimtes.

Description

Climatiseur de 4,5 kW refroidi par eau avec condensateur reliée à un échangeur de chaleur externe.

Utilisation

Climatisation des bureaux et des espaces habités.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 4.500 Watt
 Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 105 KG
 Afmetingen / Dimensions: 695x458x954 mm
 Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
 Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
 Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,86 kW
 Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 54 dB
 Luchtverplaatsing / Débit d'air: 800-538 m³/hr
 Thermostaat / Thermostat: ja / oui

EEN FIJN WERKKLIJMAAT?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

UNE BONNE AMBIANCE DE TRAVAIL ?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RAL- 041

Omschrijving

Luchtgekoelde airco 4,1 kW
zonder externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van kleinere ruimtes zoals kantoren,
geluidsgevoelige ruimtes en rusthuizen.

Description

Climatiseur à air de 4,1 kW sans échangeur
de chaleur externe.

Utilisation

Refroidissement de petits espaces comme des
bureaux, des zones sensible au bruit et des
maisons de repos.



RAL- 035

Omschrijving

Luchtgekoelde airco 3,5 kW
zonder externe warmtewisselaar.

Toepassing

Koeling van kleinere ruimtes zoals kantoren,
geluidsgevoelige ruimtes en rusthuizen.

Description

Climatiseur à air de 3,5 kW sans échangeur
de chaleur externe.

Utilisation

Refroidissement des petits espaces comme
les bureaux, des zones sensible au bruit et
des maisons de repos.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 4.100 Watt
Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 34 KG
Afmetingen / Dimensions: 480x400x840 mm
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,6 kW
Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 49-53 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 330-260 m³/hr
Thermostaat / thermostat: ja / oui

Specificaties / Spécifications*

Vermogen / Puissance: 3.500 Watt
Gewicht binneneenheid / Poids unité intérieure: 34 KG
Afmetingen / Dimensions: 480x400x840 mm
Elekt. aansluiting / Alimentation élect.: 230V - 50Hz
Aanbevolen zekering / Fusible recommandé: 16A
Opgenomen vermogen / Puissance absorbée: 1,6 kW
Geluidsniveau / Niveau sonore (1-3m): 49-53 dB
Luchtverplaatsing / Débit d'air: 330-260 m³/hr
Thermostaat / Thermostat: ja / oui

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

KOELEN ?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

REFROIDISSEMENT ?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544






TE VOCHTIG?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

TROP HUMIDE?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Droging

Rentair biedt een uitgebreid gamma condensatiedrogers en absorptiedrogers voor elke situatie. Voor bouwerven werken we met robuuste en performante bouwdrogers die geschikt zijn voor ruimtes van 50m² tot en met 10.000 m² of meer. Voor lekkages in kantoren of huizen en overstromingen van kelders bieden we speciale waterschade drogers. Indien de temperaturen laag zijn of er meerdere ruimtes gedroogd moeten worden kunnen we verwarming of ventilatie bijplaatsen. Voor situaties met een lage of hoge luchtvochtigheid of corrosie bieden we gespecialiseerde droogoplossingen met o.a. gebruik van absorptiedrogers aan. Tot slot vragen we uw aandacht voor onze geluidsarme drogers, ideaal voor plaatsen waar mensen wonen of werken.

Deshumidification

Rentair offre une large gamme de déshumidificateurs par condensation et de déshumidificateurs par absorption adaptés à chaque situation. Pour les chantiers, nous travaillons avec des déshumidificateurs de chantier robustes et efficaces appropriés pour des espaces de 50m² à 10.000 m² ou plus. Pour les fuites dans les bureaux ou les maisons et les inondations de sous-sols, nous louons des déshumidificateurs spéciaux pour dégât des eaux. Lorsque les températures sont basses ou lorsque plusieurs espaces doivent être séchés, nous pouvons alors ajouter un chauffage ou de la ventilation. Pour les situations où l'humidité ou la corrosion est très faible ou élevée, nous proposons des solutions de séchage spécialisées qui comprennent l'utilisation de déshumidificateurs par absorption. Pour finir, nous attirons votre attention sur nos déshumidificateurs silencieux, la solution idéale pour les lieux de vie ou de travail.

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RDC-2200

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 2.400 m³.
Ontvochtiging max. 450L/24u.

Toepassing

Industriële condensatiedroger voor grote ruimtes tot 2.400 m³. Meest krachtige mobiele condensatiedroger in Europa.

Description

Déshumidificateur à condensation < 2.400 m³. Capacité de déshumidification max. 450L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur à condensation industriel pour les grandes pièces allant jusqu'à 2.400 m³. Le plus puissant en Europe.



RDC-800

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 800 m³.
Ontvochtiging max. 150L/24u.

Toepassing

Beste professionele bouwdroger. Geschikt voor ruimtes tot +/- 800 m³. Zeer robuust.

Description

Déshumidificateur à condensation < 800 m³. Capacité de déshumidification max. 150L/24h.

Utilisation

Le meilleur déshumidificateur professionnel. Convient pour des espaces allant jusqu'à +/- 800 m³. Très robuste.



RDC-400

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 400 m³.
Ontvochtiging max. 75L/24u.

Toepassing

Ideale condensatiedroger voor bouw, woonruimtes en waterschades. Voor ruimtes tot +/- 400 m³.

Description

Déshumidificateur à condensation < 400 m³. Capacité de déshumidification max. 75L/24h.

Utilisation

Idéal pour la construction, les espaces de vie et les dégâts des eaux. Convient pour des espaces allant jusqu'à +/- 400 m³.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 2.400 m³
Drogen / Déshumidification: 450L/24u/h
Vermogen / Amperage: 6,75 A/400 V
Afmeting / Dimensions: 1.100x670x1.300 mm
Luchtv. / Débit d'air: 2.200 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 130 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 0-40 °C
Waterafvoer / Drainage de l'eau: Slang/Tuyaux

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 800 m³
Drogen / Déshumidification: 150L/24u/h
Vermogen / Amperage: 9,5 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 1.020x630x585 mm
Luchtv. / Débit d'air: 940 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 71 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 0-40 °C
Waterafvoer / Drainage de l'eau: Slang / Tuyaux

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 400 m³
Drogen / Déshumidification: 75L/24u/h
Vermogen / Amperage: 6,2 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 854x510x480 mm
Luchtv. / Débit d'air: 420 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 42 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 0-40 °C
Waterafvoer / Drainage de l'eau: Slang / Tuyaux

TE VEEL VOCHT?


Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

TROP D'HUMIDITÉ?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RDC-200

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 200 m³.
Ontvochtiging max. 35L/24u.

Toepassing

Condensatiedroger voor
ruimtes tot +/- 200 m³.
Universeel inzetbaar.

Description

Déshumidificateur à
condensation < 200 m³.
Capacité de déshumidification
max. 35L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur à conden-
sation idéal pour des espaces
allant jusqu'à +/- 200 m³.
Utilisation universelle.



RDC-350

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 350 m³.
Ontvochtiging max. 70L/24u.

Toepassing

Condensatiedroger voor
ruimtes tot +/- 350 m³, speciaal
ontwikkeld voor waterschade.

Description

Déshumidificateur à
condensation < 350 m³.
Capacité de déshumidification
max. 70L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur à conden-
sation idéal pour des espaces
allant jusqu'à +/- 350 m³.
Spécialement conçu pour les
dégâts des eaux.



RDC-170

Omschrijving

Condensatiedroger ≤ 170 m³.
Ontvochtiging max. 45L/24u.

Toepassing

Condensatiedroger voor
ruimtes tot +/- 170 m³, speciaal
ontwikkeld voor waterschade.

Description

Déshumidificateur à
condensation < 170 m³.
Capacité de déshumidification
max. 45L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur à conden-
sation idéal pour des espaces
allant jusqu'à +/- 170 m³.
Spécialement conçu pour les
dégâts des eaux.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 200 m³
Drogen / Déshumidification: 35L/24u/h
Vermogen / Amperage: 3,4 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 720x510x480 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 230 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 35 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 0-40 °C
Waterbak / Bac de récupération des eaux: √

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 350 m³
Drogen / Déshumidification: 70L/24u/h
Vermogen / Amperage: 4,65 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 450x700x740 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 765 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 44 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 5-32 °C
Waterbak / Bac de récupération des eaux: √

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 170 m³
Drogen / Déshumidification: 45L/24u/h
Vermogen / Amperage: 2,9 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 660x410x460 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 250 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 35 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 5-32 °C
Waterbak / Bac de récupération des eaux: √

NOG TE NAT?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

ENCORE TROP HUMIDE?


Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



☑ inclusief 10% termijnkorting (basis 4 weken) / incluant 10% de remise sur un délai de 4 semaines

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RDC-20S

Omschrijving

Geluidsarme (<51 dB) condensatiedroger ≤ 300 m³. Ontvochtiging max. 30L/24u.

Toepassing

Stille condensatiedroger voor geluidsgevoelige ruimtes (bv. ziekenhuizen, praktijkruimtes). Waterschade.

Description

Silencieux (< 51 dB). Déshumidificateur à condensation <300 m³ capacité max.30L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur silencieux idéal pour les zones sensibles au bruit (Hôpitaux, laboratoires). Conçu pour les dégâts des eaux.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 300 m³
Drogen / Déshumidification: 30L/24u/h
Vermogen / Amperage: 3,3 A/220 V
Afmeting / Dimensions: 290x430x470 mm
Lucht v. / Débit d'air: 300 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 21 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 9-35 °C
Geluidsniveau / Niveau sonore : 51 dB



RDC-17S

Omschrijving

Geluidsarme (<48 dB) condensatiedroger ≤ 300 m³. Ontvochtiging max. 30L/24u.

Toepassing

Stille condensatiedroger voor geluidsgevoelige ruimtes (bv. ziekenhuizen, praktijkruimtes). Waterschade.

Description

Silencieux (< 48 dB). Déshumidificateur à condensation <300 m³ capacité max.30L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur silencieux idéal pour les zones sensibles au bruit (Hôpitaux, laboratoires). Conçu pour les dégâts des eaux.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 300 m³
Drogen / Déshumidification: 30L/24u/h
Vermogen / Amperage: 3,2 A/220 V
Afmeting / Dimensions: 290x380x470 mm
Lucht v. / Débit d'air: 300 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 19 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 9-35 °C
Geluidsniveau / Niveau sonore: 44-48 dB



RDC-10S

Omschrijving

Geluidsarme (<51dB) condensatiedroger, verwarming ≤ 500m³. Ontvochtiging max. 14L/24u.

Toepassing

Stille condensatiedroger voor geluidsgevoelige ruimtes (ziekenhuizen, praktijkruimtes). Waterschade. Bij lage temperaturen.

Description

Silencieux (< 51 dB). Déshumidificateur à condensation <300 m³ capacité max.14L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur silencieux idéal pour les zones sensibles au bruit (Hôpitaux, laboratoires). Conçu pour les dégâts des eaux. Utilisation à basse température.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 500 m³
Drogen / Déshumidification: 14L/24u/h
Vermogen / Amperage: 2,73 A/220 V
Afmeting / Dimensions: 1.100x530x420 mm
Lucht v. / Débit d'air: 500 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 43 kg
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Functioneel tussen / Fonctionnel entre: 3-30 °C
Cap. verwarming / Puissance de chauffage: 1,5 kW

OVERLAST DOOR WATERSCHADE?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

GÊNÉ PAR L'EAU?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RDA-4000

Omschrijving

Absorptiedroger $\leq 4.000 \text{ m}^3$.
Ontvochtiging max. 400L/24u.

Toepassing

Mobiele absorptiedroger voor zeer grote waterschades en lage temperaturen.

Description

Déshumidificateur à adsorption $< 4.000 \text{ m}^3$.
Capacité de déshumidification 400L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur par absorption mobile pour dégâts des eaux importants et basses températures.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: $< 4.000 \text{ m}^3$
Drogen / Déshumidification: 400L/24u/h
Cap.verwarming / Puissance Chauffage: 12,0 kW
Vermogen / Amperage: 64 A/400 V
Afmeting / Dimensions: 4.100x2.000x1.900 mm
Luchtv. / Débit d'air: 4.000 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 1.000 kg
Zekering / Fusible recommandé: 64 A
Monitoring / Surveillance: Smartphone



RDA-1000

Omschrijving

Absorptiedroger $\leq 1.000 \text{ m}^3$.
Ontvochtiging max. 20L/24u.

Toepassing

Mobiele absorptiedroger voor droging waterschades bij zeer lage temperaturen. Inclusief verwarmingscapaciteit.

Description

Déshumidificateur à adsorption $< 1.000 \text{ m}^3$.
Capacité de déshumidification max. 20L/24h.

Utilisation

Déshumidificateur par absorption mobile pour dégâts des eaux à basses températures. Chauffage intégré.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: $< 1.000 \text{ m}^3$
Drogen / Déshumidification: 20L/24u/h
Vermogen / Amperage: 7,73 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 550x480x930 mm
Luchtv. / Débit d'air: 1.000 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 47 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Geluidsniveau / Intensité du son: 62 dB
Waterbak / Bac de récupération d'eau: Nee, Non, Pompe

WATERSCHADE?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

DÉGÂTS DES EAUX?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RDA-500

Omschrijving

Absorptiedroger ≤ 500 m³.
Ontvochtiging max. 38L/24u.

Toepassing

Droging moeilijk bereikbare locaties bij waterschade, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description

Déshumidificateur à adsorption < 500 m³. Capacité de déshumidification max. 38L/24h.

Utilisation

Déshumidification des lieux difficiles d'accès, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 500m³
Drogen / Déshumidification: 38L/24u/h
Vermogen / Amperage: 7,73 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 550x480x930 mm
Luchtv. / Débit d'air: 500 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 21 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Geluidsniveau / Niveau sonore: 62 dB
Waterbak / Bac de récupération d'eau: Nee, Non.
Pompe



RDA-300

Omschrijving

Absorptiedroger ≤ 300 m³.
Ontvochtiging max. 22L/24u.

Toepassing

Droging moeilijk bereikbare locaties bij waterschade, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description

Déshumidificateur à adsorption < 300 m³. Capacité de déshumidification max. 22L/24h.

Utilisation

Déshumidification des lieux difficiles d'accès, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 300m³
Drogen / Déshumidification: 22L/24u/h
Vermogen / Amperage: 5,3 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 325x420x360 mm
Luchtv. / Débit d'air: 300 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 16 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Geluidsniveau / Niveau sonore: 56 dB
Waterbak / Bac de récupération d'eau: Nee, Non.
Pompe



RDA-150

Omschrijving

Absorptiedroger ≤ 150 m³.
Ontvochtiging max. 12L/24u.

Toepassing

Droging moeilijk bereikbare locaties bij waterschade, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description

Déshumidificateur à adsorption < 150 m³. Capacité de déshumidification max. 12L/24h.

Utilisation

Déshumidification des lieux difficiles d'accès, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*

Toepassing / Utilisation: < 150m³
Drogen / Déshumidification: 12L/24u/h
Vermogen / Amperage: 3,78 A/230 V
Afmeting / Dimensions: 280x275x210 mm
Luchtv. / Débit d'air: 125 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 11 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Geluidsniveau / Niveau sonore: 55 dB
Waterbak / Bac de récupération d'eau: Nee, Non.
Pompe

VOCHT TUSSEN MUREN?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

HUMIDITÉ ENTRE MURS?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RDA-350

Omschrijving

Absorptiedroger met ingebouwde verwarmings cap. ≤ 350 m³. Ontvochtiging max. 27L/24u.

Toepassing

Droging moeilijk bereikbare locaties bij waterschade, stoppen corrosie, schakelkastdroging.

Description

Déshumidificateur à absorption avec chauffage intégré < 350m³. Capacité max. 27L/24h.

Utilisation

Déshumidification des lieux difficiles d'accès, arrêt de la corrosion et déshumidification des armoires de distribution.

Specificaties / Spécifications*

Drogen / Déshumidification: 27L/24u/h
Voltage / Courant: 230 V
Afmeting / Dimensions: 415x295x430 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 350 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 18 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Waterbak / Bac de récupération d'eau: Nee/Non.
Pompe



RF-1

Omschrijving

Compacte filterunit 1.080 m³/u, mogelijkheid tot aansluiten 2 extra turbines voor nog grotere filtercapaciteit. Tot 99,95% zuivering.

Toepassing

Zuivering vervuilde lucht en oplossing stankproblemen.

Description

Système de filtration compact 1.080 m³/h, possibilité de connecter deux autres turbines pour encore plus de capacité de filtrage. Jusqu'à 99,95% de purification.

Utilisation

La solution pour la purification de l'air pollué et les problèmes d'odeurs.

Specificaties / Spécifications*

Afmeting / Dimensions: 500x360x535 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 1.080 (m³/u/h)
Zuivering lucht / Purification d'air: 99,95%



RVR-CHP

Omschrijving

Radiaalventilator 1.500 m³/u.

Toepassing

Drogen van moeilijk bereikbare plaatsen bij waterschade, met vier 50 mm en twee 100 mm slangen.

Description

Ventilateur radial 1.500 m³/h.

Utilisation

Déshumidification des lieux difficilement accessible après dégâts des eaux, avec quatre tuyaux de 50 mm et deux tuyaux de 100 mm.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Puissance: 0,295 kW
Voltage / Courant: 230 V
Luchtvl. / Débit d'air: 1.500 (m³/u/h)
Afmeting / Dimensions: 400x290x275 mm
Luchtvl. / Débit d'air: 1.500 (m³/u/h)
Gewicht / Poids: 13 kg
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Luchtdruk / Pression atmosphérique: 900 Pa



RVA-300

Omschrijving

Axiaal ventilator 3.000 m³/u.

Toepassing

Alle ventilatietoepassingen, ook in combinatie met drogers.

Description

Ventilateur axial 3.000 m³/h.

Utilisation

Pour toutes les demandes de ventilation. Peut être également combiné avec un déshumidificateur.

Specificaties / Spécifications*

Luchtvl. / Débit d'air chaud: 3.000 (m³/u/h)
Stroom / Voltage / Alimentation / Courant: 230 V
Gewicht / Poids: 13 kg
Afmeting / Dimensions: 450x295x620 mm
Stofzak / Sac à poussière: Nee/No
Mobiliteit / Mobilité: Draagbaar/Portatif
Nominale stroom (A) / Courant nominal: 0,23



RDT HY-01

Omschrijving

Hygrostaat.

Toepassing

Meten van relatieve luchtvochtigheid.

Description

Hygostat.

Utilisation

Mesure l'humidité relative de l'air.

Specificaties / Spécifications

Op aanvraag / Sur demande



RDT-POM2

Omschrijving

Pompmodule met 5 meter slang voor droger.

Toepassing

Afvoer water condensatiedroger.

Description

Module de pompage pour déshumidificateur avec tuyaux de 5 mètres.

Utilisation

Drainage de l'eau pour déshumidificateur par condensation.

Specificaties / Spécifications*

Op aanvraag / Sur demande



TE WEINIG VENTILATIE?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

TROP PEU DE VENTILATION?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Ventilatie

Bij Rentair huurt u snel en goedkoop een performante ventilator. Onze jarenlange ervaring met verhuur, installatie en onderhoud van mobiele ventilatoren garandeert u een goed advies en een oplossing voor uw klimaatbeheersingsprobleem.

Met de ventilatoren van Rentair verdeelt u lucht over verschillende ruimtes en kunt u lucht laten circuleren, zuiveren, aan- en afvoeren, verdelen en mengen.

Onze ventilatoren kunnen ook worden voorzien van luchtslangen en stofafzuigzakken voor specialistische toepassingen. Daarnaast worden ventilatoren vaak ingezet in combinatie met mobiele verwarming en bouwdrogers voor een optimaal resultaat.

Ventilation


Chez Rentair, vous pouvez louer un ventilateur rapidement et à un prix avantageux.

Grâce à notre longue expérience dans le domaine de la location, de l'installation et de l'entretien de ventilateurs mobiles, nous vous garantissons de bons conseils et une solution pour tous vos problèmes de gestion du climat.

Les ventilateurs de Rentair vous permettent de répartir l'air entre différents espaces et vous pouvez laisser circuler ou purifier l'air, l'amener et l'évacuer, le distribuer ou le mélanger.

Nos ventilateurs peuvent également être équipés de tuyaux à air et de sacs aspirateurs pour des utilisations spécialisées. Les ventilateurs sont en outre souvent utilisés en combinaison avec un chauffage mobile et des déshumidificateurs pour un résultat optimal.

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RVR-5200

Omschrijving
Radiaal ventilator
5.200 m3/u, 2.000 Pa.

Toepassing
Luchtverplaatsing met
luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen,
drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radial
5.200 m3/h, 2.000 Pa.

Utilisation
Ventilation à l'aide de
tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière
et des gaz, processus
d'assèchement.



RVR-1900

Omschrijving
Radiaal ventilator
1.900 m3/u, 1.200 Pa.

Toepassing
Luchtverplaatsing met
luchtslangen tot 40 m.
Afzuiging stof en gassen,
drogingsprocessen.

Description
Ventilateur radial
1.900 m3/h, 1.200 Pa.

Utilisation
Ventilation à l'aide de
tuyaux à air jusqu'à 40 m.
Aspiration de la poussière et
des gaz, processus
d'assèchement.



RVA-250

Omschrijving
Axiaal ventilator
2.500 m3/u, 275 Pa.

Toepassing
Luchtverplaatsing met
luchtslangen tot 20m.
Afzuiging stof en gassen.

Description
Ventilateur axial
2.500 m3/h, 275 Pa.

Utilisation
Ventilation à l'aide de tuyaux
à air jusqu'à 20 m.
Aspiration de la poussière et
des gaz.

Specificaties / Spécifications*
Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 9,56 A
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Gewicht / Poids: 50 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 300 mm
Afmetingen / Dimensions: 630x580x970 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 78 dB

Specificaties / Spécifications*
Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 2,4 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 50 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 200 mm
Afmetingen / Dimensions: 440x490x645 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 70 dB

Specificaties / Spécifications*
Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 3,82 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 16 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 2x 300 mm
Afmetingen / Dimensions: 520x400x500 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 79 dB

LAST VAN STOF ?
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

**MARRE DE LA
POUSSIÈRE ?**
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RVA-4500

Omschrijving

Axiaal ventilator
45.600 m3/u, 70 Pa, 400 V.

Toepassing

Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets. Koeling machines.

Description

Ventilateur axial
45.600 m3/h, 70 Pa, 400 V.

Utilisation

Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages. Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 400 V
Stroomopname / Ampérage: 7,3 A
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Gewicht / Poids: 105 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: Nee/Non
Afmetingen / Dimensions: 1.080x810x1.320 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 65 dB



RVA-2500

Omschrijving

Axiaal ventilator
25.000 m3/u, 95 Pa, 230 V.

Toepassing

Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets. Koeling machines.

Description

Ventilateur axial
25.000 m3/h, 95 Pa, 230 V.

Utilisation

Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages. Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 2,8 A
Zekering / Fusible recommandé: 16 A
Gewicht / Poids: 44 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: Nee/Non
Afmetingen / Dimensions: 1.060x525x1.140 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 75 dB



RVA-2000

Omschrijving

Axiaal ventilator
20.000 m3/u, 110 Pa, 230 V.

Toepassing

Ventilatie grote gebouwen, hallen, feesten, modeshows, discotheken, filmsets. Koeling machines.

Description

Ventilateur axial
20.000 m3/h, 110 Pa, 230 V.

Utilisation

Ventilation de grands bâtiments, de halls, de salles des fêtes, de défilés de mode, de discothèques, de tournages. Refroidissement de machines.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 3,8 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 60 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: Nee/Non
Afmetingen / Dimensions: 1.080x810x1.320 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 50-80 dB



EXTRA VENTILATIE?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

PLUS DE VENTILATION?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RVA-0700

Omschrijving

Axiaal ventilator
7.000 m³/u, 80 Pa.

Toepassing

Ventilatie, ook met lucht-
slangen. Stof/gassen/lucht
afzuigen. Versnellen droog-
processen (tot 50% sneller) in
combinatie met bouwdrogers.

Description

Ventilateur axial
7.000 m³/h, 80 Pa.

Utilisation

Ventilation, également avec des
tuyaux à air. Aspiration poussière/
gaz/air. Processus d'assèchement
accélérés (jusqu'à 50% de gain
de temps) en combinaison avec
des déshumidificateurs.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 1,8 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 15 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 535 mm
Afmetingen / Dimensions: 240x620x620 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 58 dB



RVA-0450P

Omschrijving

Axiaal ventilator
4.500 m³/u, 250 Pa.

Toepassing

Ventilatie, ook met lucht-
slangen. Stof/gassen/lucht
afzuigen. Versnellen droog-
processen (tot 50% sneller) in
combinatie met bouwdrogers.

Description

Ventilateur axial
4.500 m³/h, 250 Pa.

Utilisation

Ventilation, également avec des
tuyaux à air. Aspiration poussière/
gaz/air. Processus d'assèchement
accélérés (jusqu'à 50% de gain
de temps) en combinaison avec
des déshumidificateurs.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 1,45 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 12,5 kg
Slangaansl. / Diamètre tuyau: 450 / 8x 100 mm
Afmetingen / Dimensions: 210x510x510 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 64 dB



RVA-0450

Omschrijving

Axiaal ventilator
4.500 m³/u, 80 Pa.

Toepassing

Ventilatie, ook met lucht-
slangen. Stof/gassen/lucht
afzuigen. Versnellen droog-
processen (tot 50% sneller) in
combinatie met bouwdrogers.

Description

Ventilateur axial
4.500 m³/h, 80 Pa.

Utilisation

Ventilation, également avec des
tuyaux à air. Aspiration poussière/
gaz/air. Processus d'assèchement
accélérés (jusqu'à 50% de gain
de temps) en combinaison avec
des déshumidificateurs.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 1,1 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 12,5 kg
Slangaansl. / Diamètre tuyau: 450 / 8x 100 mm
Afmetingen / Dimensions: 210x510x510 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 53 dB

LUCHT AFZUIGEN OF VENTILEREN?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

EXTRACTION OU VENTILATION?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RVR-T35

Omschrijving

Radiaal ventilator
3.500 m³/u, 500 Pa.

Toepassing

Ventilatie kleine ruimtes.
Droging beschermlagen
vloer en natte tapijten.

Description

Ventilateur radial
3.500 m³/h, 500 Pa.

Utilisation

Ventilation des petits
espaces.
Séchage des couches de
protection, sols et tapis
humides.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 5,2 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 18,5 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: Nee/Non
Afmetingen / Dimensions: 545x515x490 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 86 dB



RVR-T10

Omschrijving

Radiaal ventilator
525 m³/u, 80 Pa.

Toepassing

Ventilatie kleine ruimtes.
Droging beschermlagen
vloer en natte tapijten.

Description

Ventilateur radial
525 m³/h, 80 Pa.

Utilisation

Ventilation des petits
espaces.
Séchage des couches de
protection, sols et tapis
humides.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 0,5 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 3,75 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: Nee/Non
Afmetingen / Dimensions: 300x275x330 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 61,5 dB



RVA-450S

Omschrijving

Axiaal ventilator
4.500 m³/u, 80 Pa.
Met luchtslang (6 m).

Toepassing

Ventilatie met gerichte
afvoer lucht via luchtslang.

Description

Ventilateur axial
4.500 m³/h, 80 Pa.
Avec tuyau à air (6 m).

Utilisation

Ventilation avec évacuation
orientée via un tuyau à air.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 1,1 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 12,5 kg
Slangaansl. / Diamètre tuyau: 450 / 8x 100 mm
Afmetingen / Dimensions: 210x510x510 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 53 dB

SNEL VENTILEREN?


Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

**VENTILER
RAPIDEMENT?**

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RVA-350S

Omschrijving

Axiaal ventilator
2.500 m³/u, 275 Pa.
Met luchtslang (6 m).

Toepassing

Ventilatie met gerichte
afvoer lucht via luchtslang.

Description

Ventilateur axial
2.500 m³/h, 275 Pa.
Avec tuyau à air (6 m).

Utilisation

Ventilation avec évacuation
orientée via un tuyau à air.

RVA-450-SZ

Omschrijving

Axiaal ventilator
4.500 m³/u, 80 Pa.
Met stofafzuigzak.

Toepassing

Afzuigen en filteren van stof
in stoffige omgeving.

Description

Ventilateur axial
4.500 m³/h, 80 Pa.
Avec sac aspirateur.

Utilisation

Aspiration et filtration de la
poussière dans un
environnement poussiéreux.

RVA-350-SZ

Omschrijving

Axiaal ventilator
2.500 m³/u, 275 Pa.
Met stofafzuigzak.

Toepassing

Afzuigen en filteren van stof
in stoffige omgeving.

Description

Ventilateur axial
2.500 m³/h, 275 Pa.
Avec sac aspirateur.

Utilisation

Aspiration et filtration de la
poussière dans un
environnement poussiéreux.

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 3,82 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 16 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 2x 300 mm
Afmetingen / Dimensions: 520x400x500 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 79 dB

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 1,1 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 12,5 kg
Slangaansl. / Diamètre tuyau: 450 / 8x 100 mm
Afmetingen / Dimensions: 210x510x510 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 53 dB

Specificaties / Spécifications*

Aansluitspanning / Tension: 230 V
Stroomopname / Ampérage: 3,82 A
Zekering / Fusible recommandé: 10 A
Gewicht / Poids: 16 kg
Slangaansluiting / Diamètre tuyau: 2x 300 mm
Afmetingen / Dimensions: 520x400x500 mm
Geluidsniveau / Niveau sonore: 79 dB

AFZUIGEN EN FILTREREN?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

EXTRACTION ET FILTRATION?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544






TE DROOG?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

TROP SEC?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Luchtbevochtiging

Rentair levert een breed gamma luchtbevochtigingstoestellen en professionele luchtbevochtigers met verdampingscapaciteiten tussen 38 en 720 liter per dag. Deze toestellen hebben een laag geluidsniveau en zijn geschikt voor ruimtes met een inhoud van 100 tot 10.000 m³. Luchtbevochtigers worden toegepast in situaties waarbij de luchtvochtigheid te laag is waardoor mensen zich oncomfortabel voelen (droge lucht veroorzaakt een te droge keel, droge lippen en hoofdpijn). Rentair levert de beste luchtbevochtiger voor uw huis, kantoor, vergaderingen, evenementen of conferenties. Daarnaast voorkomt een luchtbevochtiger beschadigingen aan parketvloeren, meubels, schilderijen en archieven en verkleint het risico op statische elektriciteit in serverruimtes. Tenslotte verbetert luchtbevochtiging industriële processen (bijvoorbeeld in drukkerijen).

Humidification

RENTAIR offre une large gamme d'appareils d'humidifications, d'humidificateurs d'air professionnels avec une capacité d'évaporation entre 38 et 720 litres par jour. Ces appareils ont un faible niveau sonore et sont adaptés pour les espaces ayant un volume de 100 à 10.000 m³. Les humidificateurs sont utilisés dans des situations où l'humidité est trop faible, situations qui rendent les gens mal à l'aise (un air sec provoque la gorge trop sèche, les lèvres sèches et maux de tête). RENTAIR fournit l'humidificateur le plus adapté pour votre maison, bureau, vos réunions, événements ou conférences. De plus, un humidificateur d'air évite d'endommager les surfaces en bois, les parquets, les meubles, les peintures et les archives et réduit le risque d'électricité statique dans les salles de serveurs et enfin, améliore l'humidification des procédés industriels (par exemple, imprimeries).



Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RBW-500

Omschrijving

Compacte luchtbevochtiger met hygrostaat max 500 m3.

Toepassing

Kantores, vergader-/computer-ruimtes, musea, drukkerijen, evenementen. 'Plug and play'. Ook bij risico statische elektriciteit of bij te droge keel of ogen.

Description

Humidificateur d'air compact avec hygrostat jusqu'à 500 m3.

Utilisation

Bureaux, salles de conférences/informatiques, musées, imprimeries, événements. 'Plug and play'. Réduit le risque d'électricité statique ou d'avoir la gorge et les yeux secs.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Capacité: max. 38 L /24 uur
 Voor ruimtes / Pour volume: max. 500 m3
 Inhoud waterreservoir / Réservoir d'eau: 25 L
 Elektrische voeding / Alimentation électrique: 230 V
 Nominale stroom / Ampérage: 0,22 A
 Opgenomen vermogen / Consommation électrique: 50W
 Afmetingen / Dimensions: 670x600x300mm
 Gewicht / Poids: 20 kg
 Geluidsniveau / Niveau sonore: 30-40 dB
 Hygrostaat / Régulateur d'humidité: Ja / Oui



RBW-875

Omschrijving

Compacte luchtbevochtiger met hygrostaat max 875 m3.

Toepassing

Kantores, vergader-/computer-ruimtes, musea, drukkerijen, evenementen. 'Plug and play'. Ook bij risico statische elektriciteit of bij te droge keel of ogen.

Description

Humidificateur d'air compact avec hygrostat jusqu'à 875 m3.

Utilisation

Bureaux, salles de conférences/informatiques, musées, imprimeries, événements. 'Plug and play'. Réduit le risque d'électricité statique ou d'avoir la gorge et les yeux secs.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Capacité: max. 60 L /24 uur
 Voor ruimtes / Pour volume: max. 875 m3
 Inhoud waterreservoir / Réservoir d'eau: 50 L
 Elektrische voeding / Alimentation électrique: 230 V
 Nominale stroom / Ampérage: 0,54 A
 Opgenomen vermogen / Consommation électrique: 125W
 Afmetingen / Dimensions: 760x370x620mm
 Gewicht / Poids: 24 kg
 Geluidsniveau / Niveau sonore: 32-44 dB
 Hygrostaat / Régulateur d'humidité: Ja/Oui



RBW-3500

Omschrijving

Industriële luchtbevochtiger met hygrostaat max 3.500 m3.

Toepassing

Grote evenementen, industriële bedrijfspalen, tuinbouwkassen, opslaghallen, en semi-open ruimtes. Tot 720 l water per dag. Koelt adiabatisch met nevel.

Description

Humidificateur d'air industriel avec hygrostat jusqu'à 3.500 m3.

Utilisation

Grands événements, entrepôts industriels, serres, et espaces semi-ouverts. Jusqu'à 720 litres d'eau par jour. Refroidissement adiabatique par la brume.

Specificaties / Spécifications*

Capaciteit / Capacité: max. 720 L /24 uur
 Voor ruimtes / Pour volume: max. 3.500 m3
 Inhoud waterreservoir / Réservoir d'eau: 60 L
 Elektrische voeding / Alimentation électrique: 230 V
 Nominale stroom / Ampérage: 1,75 A
 Opgenomen vermogen / Consommation électrique: 390W
 Afmetingen / Dimensions: Hoogte/Hauteur max. 1,50 m.
 Gewicht / Poids: 80 kg
 Geluidsniveau / Niveau sonore: 32-44 dB
 Hygrostaat / Régulateur d'humidité: Ja / Oui (option)



**KOUD WATER
VERDAMPING?**
 Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

**HUMIDIFICATION DES
GRANDS ESPACES?**
 Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544




MEER ELEKTRISCH VERMOGEN?

Rentair heeft de oplossing
 Bel 0800-24544

PLUS DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE?

Rentair vous offre la solution
 Appelez le 0800-24544



Elektriciteit

Rentair verhuurt een compleet gamma aggregaten, verdeelkasten, verlengkabels en industriële verlichting voor iedere situatie in de bouw en industrie met vermogens tussen 20 en 200 KVA (50-289 Ampère).


Rentair is een specialist in het voorzien van betrouwbare elektrische voorzieningen tijdens evenementen.

Électricité

RENTAIR possède une gamme complète de groupes électrogènes, de coffrets de distribution, de rallonges et d'éclairage industriel avec une puissance allant de 20 à 200 KVA (50 à 289 A) pour chaque situation dans l'industrie et la construction.

Rentair est un spécialiste dans la fourniture des installations électriques fiables lors d'événements

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



RSTR-200

Omschrijving

Stroomgenerator 200 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 200 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-150

Omschrijving

Stroomgenerator 150 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 150 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-100

Omschrijving

Stroomgenerator 100 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 100 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-80

Omschrijving

Stroomgenerator 80 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 80 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 220 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 200 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 289 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 70 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 530 L
 Verbruik mazout / Consommation: 37,8 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 347x143x213 cm
 Gewicht / Poids: 3.750 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 156 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 140 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 216 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 71 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 530 L
 Verbruik mazout / Consommation: 26,5 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 338x118x193 cm
 Gewicht / Poids: 2.450 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 112 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 100 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 144 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 67 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 230-545 L
 Verbruik mazout / Consommation: 22 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 285x110x150 cm
 Gewicht / Poids: 1.950 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 88 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 80 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 115 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 67 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 230-545 L
 Verbruik mazout / Consommation: 17 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 285x110x150 cm
 Gewicht / Poids: 1.925 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



RSTR-60

Omschrijving

Stroomgenerator 60 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 60 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-40

Omschrijving

Stroomgenerator 40 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 40 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-35

Omschrijving

Stroomgenerator 37 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 40 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.



RSTR-20

Omschrijving

Stroomgenerator 20 KVA/50Hz.

Toepassing

Industrie, evenementen, bouw, scheepvaart, nutssector.

Description

Groupe électrogène 20 KVA / 50Hz.

Utilisation

Industrie, événements, construction, navigation, secteur utilitaire.

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 67 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 60 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 85 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 62 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 230-545 L
 Verbruik mazout / Consommation: 14 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 295x110x150 cm
 Gewicht / Poids: 1.566 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 41 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 38 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 59 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 63 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 135 L
 Verbruik mazout / Consommation: 7 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 210x95x117 cm
 Gewicht / Poids: 1.323 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 36 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 33 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 34,5 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 63 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 102 L
 Verbruik mazout / Consommation: 6,9 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 208x95x115 cm
 Gewicht / Poids: 1.200 kg

Specificaties / Spécifications*

Vermogen standby / Puissance en mode: 22 kVa
 Vermogen continue / Puissance continue: 20 kVa
 Voltage / Tension: 400 V
 Nominale stroom / Ampérage: 28 A
 Geluidsdruk / Niveau sonore 7m: 62 dBa
 Capaciteit tank / Capacité: 45 L
 Verbruik mazout / Consommation: 9 L/u/h
 Afmetingen / Dimensions: 178x85x117 cm
 Gewicht / Poids: 824 kg

* de specificaties kunnen verschillen per bouwjaar en type / les spécifications peuvent varier selon l'année de construction et la catégorie

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



REV-12502

Omschrijving

Verdeelkast: Powerlock in & uit - 4x 125A - 4x 63A uit - 2x 32A - 2x 16A uit Mono.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : Powerlock entrée et sortie - 4x 125A - 2x 63A sortie - 2x 32A sortie - 2x 16A mono.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-12506

Omschrijving

Verdeelkast: 1x 125A in - 1x 125A uit - 2x 63A uit - 4x 32A - 6x 16A Mono.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 1x 125A entrée - 1x 125A sortie - 2x 63A sortie - 4x 32A sortie - 6x 16A mono.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



REV-12512

Omschrijving

Verdeelkast: 1x 125A in - 1x 63A uit - 4x 32A uit - 12x 16A Mono.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 1x 125A sortie - 1x 63A sortie - 4x 32A sortie - 12x 16A mono.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

STROOM NODIG?

Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

BESOIN D'ÉLECTRICITÉ?

Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande



REV-12500

Omschrijving

Verdeelkast: 1x 125A in - 3x 63A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 1x 125A entrée - 3x 63A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.



REV-40000

Omschrijving

Verdeelkast: 400A in - 2x 125A uit - 2x 63A uit - 2x 32A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 1x 400A entrée - 2x 125A sortie - 2x 63A sortie - 2x 32A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.



REV-12504

Omschrijving

Verdeelkast: 125A in - 2x 63A uit - 4x 16A mono uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 1x 125 A entrée - 2x 63A sortie - 4x 16A mono sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.



REV-6304

Omschrijving

Verdeelkast: 63A in doorlus 32A - 4x 16A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 63A entrée boucle 32A - 4x 16A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.



REV-32210

Omschrijving

Verdeelkast: 32A in 2x doorlus 32A - 10x 16A mono uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 32A entrée 2x boucle 32A - 10x 16A mono sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.



REV-6310

Omschrijving

Verdeelkast: 63A doorlus 63A - 32A uit - 10x 16A mono uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren, evenementen.

Description

Bloc de puissance : 63A entrée boucle 63A - 32A sortie - 10x 16A mono sortie.

Utilisation

Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Prijs op
aanvraag
-
Prix sur
demande



REV-3210

Omschrijving

Verdeelkast:
32A doorlus 32A - 10x 16A
mono uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Bloc de puissance :
32A boucle 32A - 10x 16A
mono sortie.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.



REV-6300

Omschrijving

Verdeelkast:
63A in doorlus 63A - 2x 16A
uit - 2x 32A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Bloc de puissance :
63A entrée boucle 63A - 2x
16A sortie - 2x 32A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.



REV-12511

Omschrijving

Verdeelkast:
125A in doorlus 125A -
1x 32A - 1x 63A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Bloc de puissance :
125A entrée boucle 125A -
1x 32A - 1x 63A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.



REV-3206

Omschrijving

Verdeelkast:
63A in doorlus 32A -
4x 16A uit.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Bloc de puissance :
63A entée boucle 32A -
4x 16A sortie.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.



REK-230

Omschrijving

Verlengkabels 10/25/30/50
meter 16/32/63/125 Ampère
400 V 5-polig en 230V 16A.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Câbles rallonges
10/25/30/50 m 16/32/63/125
Ampère 400/230V 5P.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.



REK-400

Omschrijving

Verlengkabels 10/25/30/50
meter 16/32/63/125 Ampère
400 V 5-polig en 230V 16A.

Toepassing

Bouw, industrie, kantoren,
evenementen.

Description

Câbles rallonges
10/25/30/50 m 16/32/63/125
Ampère 400/230V 5P.

Utilisation

Chantiers de construction,
industrie, bureau,
événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande



Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Prijs op aanvraag
-
Prix sur demande

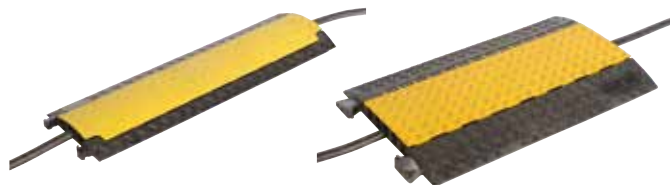

RCABLE-3

Omschrijving
Kabelbeschermer 3-kanaals.

Toepassing
Bouw, industrie, evenementen.

Description
Protecteur de câble 3 canaux.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

RCABLE-5

Omschrijving
Kabelbeschermer 5-kanaals.

Toepassing
Bouw, industrie, evenementen.

Description
Protecteur de câble 5 canaux.

Utilisation
Chantiers de construction, industrie, bureaux, événements.

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

Specificaties / Spécifications
Op aanvraag / Sur demande

OVERAL STROOM?
Rentair heeft de oplossing
Bel 0800-24544

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PARTOUT?
Rentair vous offre la solution
Appelez le 0800-24544



Disclaimer: aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties van de geleverde toestellen kunnen mogelijk afwijken van de brochure o.a. door verschillen in bouwjaar, vraag altijd naar de meest actuele technische fiche.

Avis de non-responsabilité : aucun droit ne peut être extrait des informations fournies dans cette brochure. Les caractéristiques des appareils livrés peuvent être différentes de celles décrites dans la brochure, notamment au niveau de l'année de construction. Nous vous invitons à demander toujours la fiche technique la plus récente.



www.rentair.be

Hoge Buizen 59

1980 Zemst

Tel. 0800-24544

info@rentair.be

Disclaimer: aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties van de geleverde toestellen kunnen mogelijk afwijken van de brochure o.a. door verschillen in bouwjaar, vraag altijd naar de meest actuele technische fiche.

Avis de non-responsabilité : aucun droit ne peut être extrait des informations fournies dans cette brochure. Les caractéristiques des appareils livrés peuvent être différentes de celles décrites dans la brochure, notamment au niveau de l'année de construction. Nous vous invitons à demander toujours la fiche technique la plus récente.